

GUANTE DE POLIÉSTER, RECUBIERTO DE POLIURETANO SÓLIDO NEGRO EN PALMA



8GUANTE-13BPU

La seguridad tiene valor

Guantes para un uso general en medio seco, Estos guantes son antideslizantes, evitan el contacto y las huellas de las manos. Su forma anatómica se adapta a la mano, y la finura del guante asegura una excelente destreza, y una muy buena sensibilidad y precisión. Transpiración cómoda para mantenimiento general y trabajo de ensamble.

Certificación



EN 388:2016



3121X




Recubrimiento de poliuretano

Permite la transpiración
para una mejor comodidad


Muñequera elástica para
un mejor ajuste



Máximo confort y una sujeción firme
a la manipulación y transporte



Poliéster negro sin costuras
80% poliéster 20% poliuretano



Galga 13




Talla	6 [S]	7 [M]	8 [L]	9 [XL]	10 [XXL]
1. Dedo meñique [±4mm]	45	52	54	56	61
2. Dedo anular [±5mm]	62	70	74	77	83
3. Dedo medio [±6mm]	70	78	83	85	90
4. Dedo índice [±5mm]	61	67	72	76	80
5. Pulgar [±4mm]	45	51	52	56	69
6. Ancho de palma [±6mm]	89	95	98	105	109
7. Ancho de muñeca [±6mm]	70	72	74	76	78
8. Alto de muñeca [±7mm]	68	70	72	74	76
9. Alto total [±5mm]	230	240	250	260	270
Color de Ribete	Negro	Amarillo	Azúl	Verde	Gris

Visita www.siisaonline.com.mx



Descripción marcado norma europea

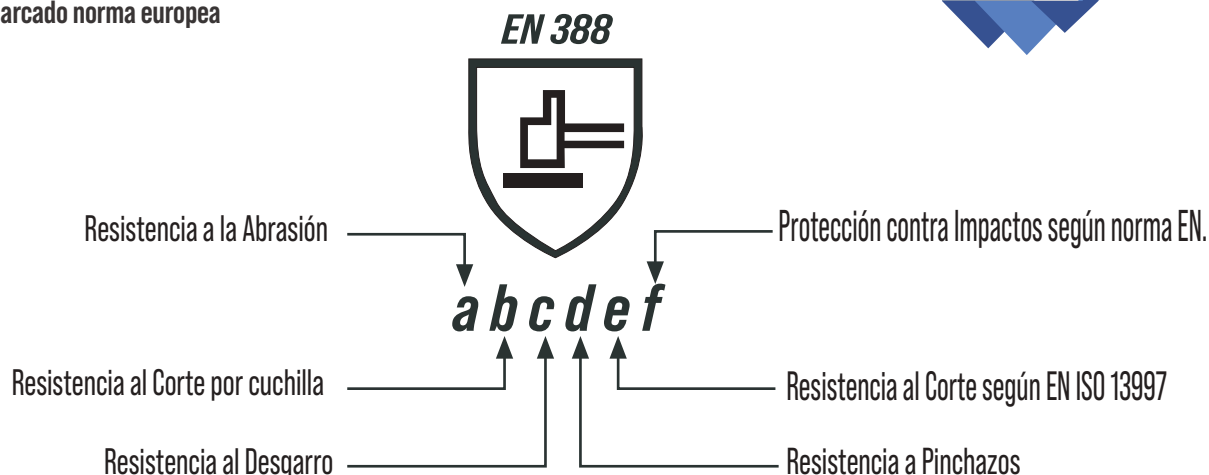

NIVELES DE PRESTACIONES	1	2	3	4	5
a - Resistencia a la Abrasión (ciclos)	100	500	2000	8000	-
b - Resistencia al Corte por cuchilla	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c - Resistencia al Desgarro (Newton)	10	25	50	75	-
d - Resistencia a Pinchazos (Newton)	20	60	100	150	-

NIVELES DE PRESTACIONES	A	B	C	D	E	F
e - Resistencia al Corte según EN ISO 13997 (Newton)	2	5	10	15	22	30
f - Protección contra Impactos según norma EN.	SUPERADO O FALLIDO					

NOTA: La letra "X" significa que no se ha realizado la prueba o no es aplicable para el modelo de guante.

Limpieza

Revise periódicamente las condiciones de los guantes, de encontrarse deteriorados o dañados, remplace de inmediato. Para su limpieza lavar con agua tibia y jabon neutro, dejar extendido en un lugar ventilado. No dejar expuesto directamente al sol ni a temperaturas mayores a 32 °C. Para mayor información revisar etiqueta de cuidados ubicada en el guante.

Responsabilidad

Si se comprueba que el producto de SIISA esta defectuoso, es decir, tuvo un mal funcionamiento aun cuando se estaba utilizando correctamente, se procederá al cambio físico del producto en cuestión. En caso de no llegar a comprobar lo anterior, SIISA no se hace responsable por daños o perjuicios, ya sea directo o indirecto, especial, incidental, o por consecuencia sin considerar la teoría legal que aplica, incluyendo, negligencia, garantía o responsabilidad estricta.

Mayor información

Soldadoras Industriales INFRA S.A. de C.V.

División Seguridad.

Plásticos # 17 Col. San Francisco Cuautlalpan, Naucalpan, Estado de México, México.

Tel: (55)53-58-28-88 Ext. 221, 256, 275 y 216